Ich, Reinhard Speerschneider, erkläre hiermit nach meinem persönlichen Wissens Folgendes:

I. EINLEITUNG

1. Ich bin über 18 Jahre alt. Mein derzeitiger Wohnsitz befindet sich in Rinnthal, Deutschland.

2. Von 2002 bis 2017 war ich Geschäftsführer der UD Umwelt-Dienste GmbH („UD Umwelt-Dienste").

3. Während meiner Amtszeit als Vorsitzender von UD Umwelt-Dienste war ich für den Einsatz des SenwaTec Amphi-King-Fahrzeugs („Amphi-King") in Klärteichen zum Abpumpen des Klärschlamms aus Klärteichen verantwortlich.

4. Ich habe kein finanzielles Interesse am Ausgang dieses Verfahrens

II. HINTERGRUND

5. Nach meiner Erfahrung bestand der Zweck der Marketingmaterialien von UD Umwelt-Dienste vor 2013 darin, die Öffentlichkeit aufzuklären und das öffentliche Interesse an ihren Produkten und Dienstleistungen zu wecken. Vor 2013 war es bei UD Umwelt-Dienste gängige Geschäftspraxis, Marketingmaterialien öffentlich zugänglich zu machen, beispielsweise indem diese an Kunden und potenzielle Kunden verteilt und auch auf der Website zugänglich gemacht wurden. Wenn Kunden oder potenzielle Kunden vor dem Jahr 2013 Informationen wie Broschüren, Marketingvideos, Kläranlagenvorführungen oder Marketingmaterialien über die Dienstleistungen

Exhibit 1095
Bazooka v. Nuhn - IPR2023-01161
Page 1 of 15

der UD Umwelt-Dienste rund um den Amphi-King anforderten, wurden ihnen diese Informationen kostenlos und ohne jegliche Vertraulichkeitsbeschränkungen zur Verfügung gestellt. So kam es vor 2013 beispielsweise immer wieder vor, dass Kunden der UD Umwelt-Dienste Probleme mit ihren Anlagen schilderten. UD Umwelt-Dienste besprach diese Probleme mit den Kunden und stellt ihnen einen USB-Stick mit einem Marketingvideo zur Verfügung, von dem Screenshots in Anlage A zu finden sind.

6. Darüber hinaus erstellte UD Umwelt-Dienste eigene Marketingmaterialien, in denen die Dienstleistungen zur Lagunenbehandlung (Abpumpen und Entfernen) vorgestellt wurden. *Siehe beispielsweise* Anlage A. Anlage A enthält Screenshots aus einem Marketingvideo für die von UD Umwelt-Dienste angebotenen Klärteich-Rühr- und Pumpdienste unter Verwendung des Amphi-King. Es wurde vor 2013 erstellt und öffentlich verbreitet. Ich kenne dieses Marketingvideo persönlich.

III. ECHTHEIT UND ÖFFENTLICHE ZUGÄNGLICHKEIT VON ANLAGE A

7. Bei Anlage A handelt es sich um eine wahrheitsgetreue und echte Kopie einer Reihe von Screenshots aus einem Marketingvideo, das 2012 von UD Umwelt-Dienste veröffentlicht wurde. Die in Anlage A gezeigten Screenshots stellen das Marketingvideo von UD Umwelt-Dienste wahrheitsgetreu und korrekt dar. Es zeigt Eckhard Funck, einen ehemaligen

Exhibit 1095
Bazooka v. Nuhn - IPR2023-01161
Page 2 of 15

Mitarbeiter der UD Umwelt-Dienste, bei der Bedienung des Amphi-King in einem Klärteich und beim Abpumpen von Klärschlamm im Jahr 2012.

8. UD Umwelt-Dienste hat das in Anlage A gezeigte Marketingvideo vor dem 7. Mai 2012 erstellt. Ich bin mir sicher, dass das in Anlage A gezeigte Video vor dem 7. Mai 2012 erstellt wurde, da dieses Marketingvideo vom 7. bis 11. Mai 2012 auf der Fachmesse IFAT in München gezeigt wurde. Die IFAT ist eine große Fachmesse für die Wasser-, Abwasser-, Abfall- und Rohstoffindustrie. Ich schätze, dass rund 100.000 Menschen die IFAT-Messe im Jahr 2012 besucht haben.

9. Ich persönlich habe dieses Video auf den Fernsehbildschirmen am Stand von UD Umwelt-Dienste auf der IFAT-Messe im Mai 2012 gesehen. Hunderte von Besuchern gingen am Stand vorbei und sahen das laufende Video. Für die Messebesucher, die das Video ansahen, gab es keine Vertraulichkeitsbeschränkungen, und sie durften sich nach Belieben Notizen, Bilder oder Videos von dem Video in Anlage A machen. Eine Kopie des Marketingvideos, dessen Screenshots in Anlage A enthalten sind, finden Sie unter dem folgenden Link: https://www.youtube.com/watch?v=ecnlfMf7CH4 . Bei dem unter diesem Link gezeigten Video handelt es sich um dasselbe Video, das auf der IFAT-Messe im Mai 2012 öffentlich gezeigt wurde.

10. Im Anschluss an die IFAT-Messe und noch vor August 2013 wurden USB-Sticks mit einer Kopie des Videos an viele interessierte Kunden von UD Umwelt-Dienste verschickt, unter anderem und ohne Einschränkung an

Exhibit 1095
Bazooka v. Nuhn - IPR2023-01161
Page 3 of 15

die EWE Wasser GmbH. Es keine Vertraulichkeitsbeschränkungen für diejenigen, die das Video auf der IFAT-Messe gesehen haben oder denen später eine Kopie des Videos zugeschickt wurde.

IV. DER AMPHI-KING UND DIE ECHTHEIT UND ÖFFENTLICHE ZUGÄNGLICHKEIT VON ANLAGE B

11. Ich bin persönlich mit dem Amphi-King-Fahrzeug und seinen Eigenschaften vertraut. Wie aus den Screenshots des Marketingvideos von UD Umwelt in Anlage A hervorgeht, hat UD Umwelt-Dienste den Amphi-King 2013 und auch davor mehrfach eingesetzt. Anlage B stellt das Amphibienfahrzeug Amphi-King wahrheitsgetreu und genau dar und beschreibt wie UD Umwelt-Dienste es in Klärteiche manövriert, um Klärteiche umzurühren und Klärschlamm aus Klärteichen zu pumpen, der dann als Dünger auf landwirtschaftlichen Feldern verwendet wird, wie im Marketingvideo, dessen Screenshots in Anlage A beigefügt sind, dargestellt und beschrieben.

12. Ich habe das Amphi-King-Fahrzeug persönlich beobachtet. Beim Beobachten des Amphi-King-Fahrzeugs habe ich persönlich gesehen, dass die Pumpe ein Gehäuse mit einem unteren Flüssigkeitseinlass und einem Laufrad umfasst, das mit einer Antriebswelle verbunden ist, um das Laufrad in Drehung zu versetzen. Mir ist auch persönlich aufgefallen, dass das Amphi-King-Fahrzeug sechs luftgefüllte Reifen hat. Diese Funktionen werden auch im Marketingvideo gezeigt, dessen Screenshots als Anlage A beigefügt sind.

Exhibit 1095
Bazooka v. Nuhn - IPR2023-01161
Page 4 of 15

13. Ich habe auch persönlich beobachtet, dass die Pumpe mit einer variablen Durchflussrate arbeiten kann. UD Umwelt-Dienste nutzte die Pumpe mit der variablen Durchflussrate, um den Klärschlamm in dem Klärteich umzurühren und den Klärschlamm aus den Klärteich zu pumpen, um ihn auf landwirtschaftliche Felder auszubringen. Ich habe persönlich beobachtet, wie UD Umwelt-Dienste den Klärschlamm vom Klärteich in die Luft und zurück auf den Klärteich sprühte, um die Oberflächenkruste des Klärteichs aufzubrechen.

V. BESCHEINIGUNG

14. Hiermit bestätige ich, dass alle hierin gemachten Angaben nach bestem Wissen und Gewissen der Wahrheit entsprechen und dass alle Angaben, die ich nach bestem Wissen und Gewissen gemacht habe, der Wahrheit entsprechen und dass diese Angaben in Kenntnis der Tatsache gemacht wurden, dass vorsätzliche Falschaussagen und dergleichen gemäß 18 U.S.C. § 1001 mit Geld- oder Freiheitsstrafe oder beidem geahndet werden. Ich versichere unter Androhung einer Strafe wegen Meineids nach dem Recht der Vereinigten Staaten von Amerika, dass das Vorstehende wahr und richtig ist.

Unterschrift: Reinhard Speerschneider

Name: Reinhard Speerschneider

Datum: 24.04.2024

Exhibit 1095
Bazooka v. Nuhn - IPR2023-01161
Page 5 of 15

EXHIBIT A



UD_Umwelt_Dienste_Teichräumung
UD UMWELT-DIENSTE
GmbH



UD_Umwelt_Dienste_Teichräumung


UD_Umwelt_Dienste_Teichräumung


UD_Umwelt_Dienste_Teichräumung
UD UMWELT-DIENSTE


UD_Umwelt_Dienste_Teichräumung
Verflüssigung auch von dicken Schlämm
01:50

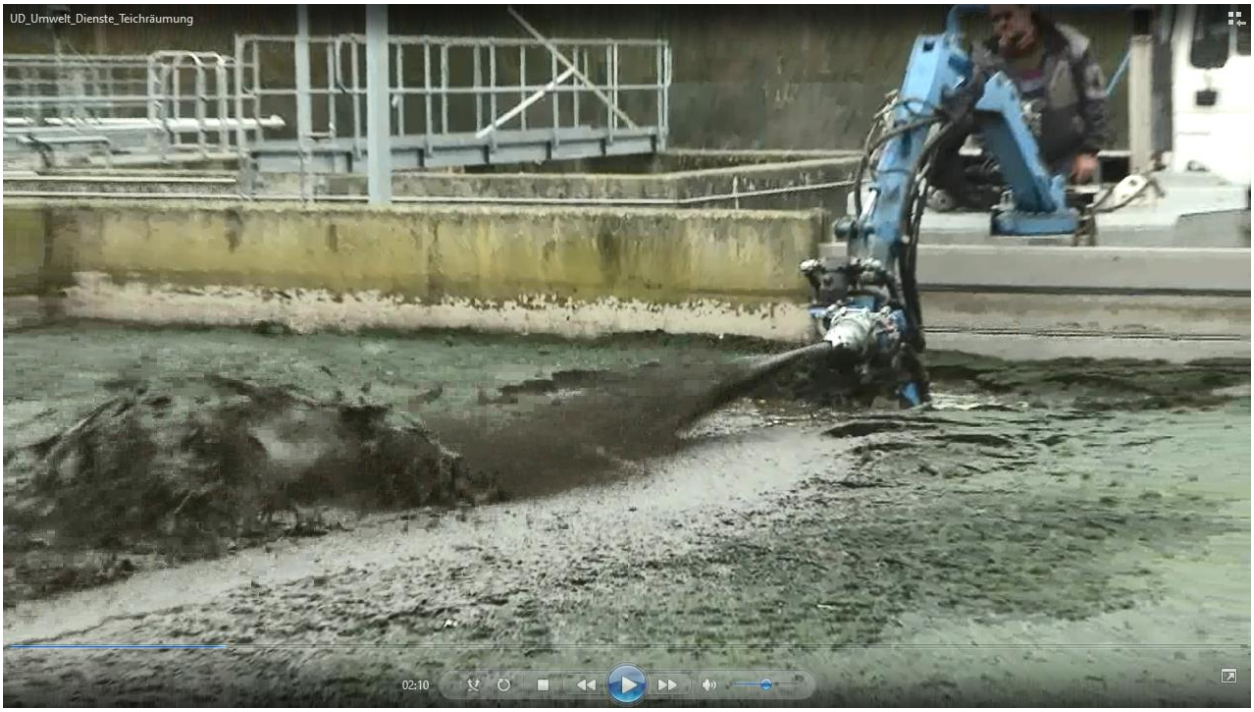
UD_Umwelt_Dienste_Teichräumung
02:10

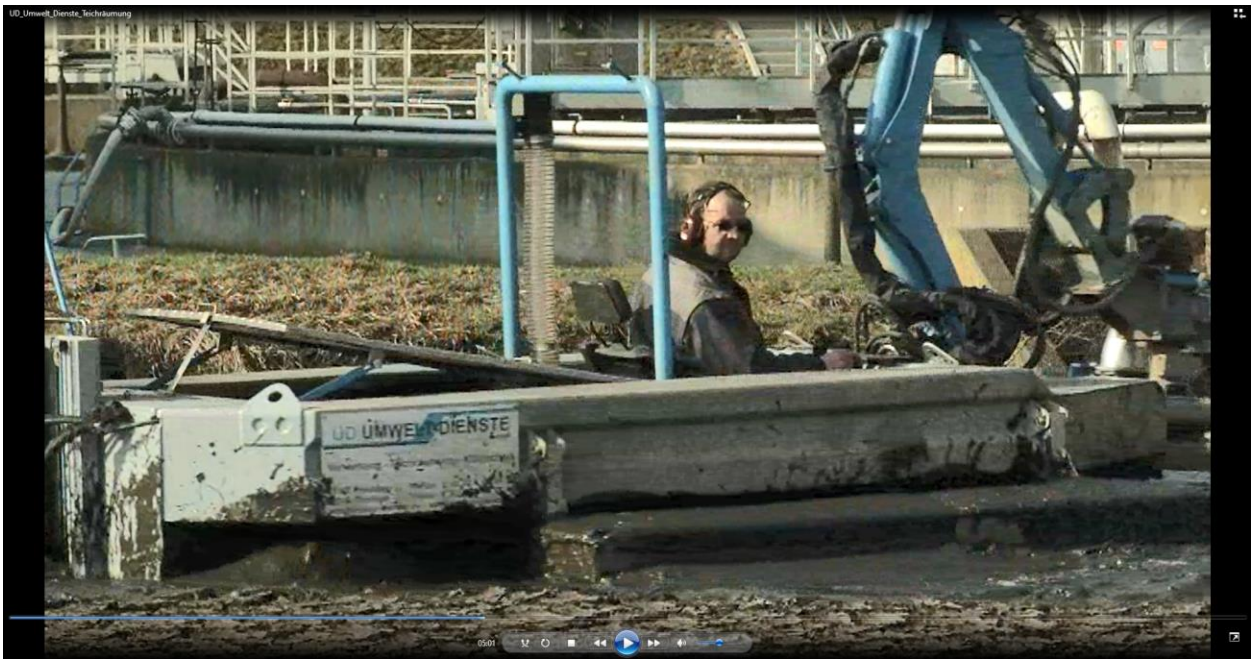
UD_Umwelt_Dienste_Teichräumung
UD UMWELT DIENSTE


UD_Umwelt_Dienste_Teichräumung
Hochleistungsfähige Pumptechnik


UD_Umwelt_Dienste_Teichräumung
09:16

EXHIBIT B

40 YEARS OF EXPERIENCE IN THE DEVELOPMENT OF:

- DITCH CLEANER AND SLOPE MOWERS
- MOWING AND CLEARING BOATS
- WEED HARVESTERS
- AMPHIBIOUS VEHICLES
- CUTTER SUCTION AND EXCAVATING DREDGES

SCHRÖER ENVIRONMENT AND WATER TECHNOLOGY

Light Amphibious Boat/Vehicle

"Amphi-King®" SWT-AB380

- Light and strong aluminum construction, approximately 2480 kg (5,500 lbs.), without attachments
- 6-wheel drive or track drive system (track drives are patented system)
- Forward crane ready for many attachments with available power for up to 50 KW (67 HP)
- Heavy duty Diesel engine certified to the latest standards of Tier IV emission and fuel consumption
- Optimal configuration of power requirements and hydraulic unit (less operating costs)
- Low ground pressure and good clearance on terrain, marches and swamps during on-land drives
- Shallow vessel draft with, low center of gravity for safe on-water maneuvering
- High working range and wide swing radius of the hydraulic crane arm, ready for many attachments
- Operating controls conveniently placed and adjustable to suite operator's seat position
- Vehicle construction & safety configuration according to European & International standards



A compact muscular vehicle with tracks



6-Wheel driven unit with stabilizer pontoons

With a powerful centrifugal pump and 8" suction- and 6" discharge ports, hydraulically driven, delivering 40 kW of pumping power



- Ergonomic arrangement of the operating and monitoring elements



-A compact transport package on the tilt deck trailer

Equipment Attachment, Working Tools, Features:



- Optional 6-wheel drive version shown, for reduced ground pressure
- Powerful wheel / track drives for banks & slopes of up to 30°
Stable forward crane with slew ring for 270° swing (135° per side)



Hydraulic auger propulsion, depth adjustable, c/w:
- Swing steering & power tilt for easy maintenance-
- Auger counter cutter for no-wrap weed clearing


Tilt-deck trailer c/w low deck, on-off ramp & electro-hydraulic power pack




Capacities and Dimenions:

GVRW : 3500 kg (7,700 lbs.) Load capacity: 2570 kg (5,660 lbs.)
Box length: 4,48 m (14'-6") Side height: 20 cm (8")
Deck height: 68 cm (27") Length overall : 6,21 (20'-5")
Width overall: 2,44 m (8'-0")
Finish: Aluminum and hot-dip galvanized.
Sides are removable to full deck width of 2,44 m (8'-0")


Available working tools and attachment units:




T-Shaped Cutter-Bar




Clearing & Collecting Rake



Mowing Bucket



Excavating Bucket



Tree Cutter



Equipped with suction auger for sludge



Suction an pumping of swimming algae and weeds

Specifications

	Amphi-King® SWT-AB380 (with 6-wheel-drive)	*Amphi-King® SWT-AB380-RF (with track-drives)*
Dimensions, **Compact:** **Hull:** **Shipping:** **Material:** **Draft:** **Freeboard:** **Weights:**	 **L x W x H**: 3,80 m x 2,35 m x 1,35 m (12'-5" x 6'-7" x 4'-5") **L x W x H**: 3,80 m x 1,25 m x 1,00 m (12'-5" x 4'-2" x 3'-4") **L x W x** H: 4,30 m x 2,35 m x 1,50 m (14'-2" x 6'-7" x 4'-11") Robust marine aluminum construction Average @ 55 cm(22") below hull, Approximately 45 cm (18") Approximately 2350 kg (5,200 lbs.), without attachments	 **L x W x H:** 3,80 m x 2,35 m x 1,35 m (12'-5" x 7'-9" x 4'-5") **L x W x H:** 3,80 m x 1,25 m x 1,00 m (12'-5" x 4'-2" x 3'-4") **L x W x H:** 4,30 m x 2,35 m x 1,50 m (14'-2" x 7'-9" x 4'-11") Robust marine aluminum construction Average @ 55 cm (22") below hull, with Approximately 45 cm (18") Approximately 2480 kg (5,500 lbs.), without attachments
Drive Wheels and Tracks:	6-wheel vehicle, tires ø 92 cm (36") x 32 cm (12.6") wide, *Alternate tire width: 42 cm (16.5")*	Vehicle tracks (2) @ 50 cm (20") width driven by four (4) powerful high torque hydraulic motors
Crane Capacity:	❖ Length of 2,40 m (7'-10"), working depth up to 1,20 m (47") below water level, load height up to 2,00 m (6'-7") Slewing ring swing range 270°. Lift capacity: boom stretched out: 320 kg; boom closest to vehicle: 550 kg	
Engine:	❖ Powerful Diesel engine with 55 KW/74 HP @ 2200 RPM, temperature & oil pressure monitoring system	
Hydraulics System:	❖ Track / Wheel drive mechanism: Transmission over variable volume hydraulic pump and wheel motors; hydraulic transmission power approx. 40 KW/55 HP; steering via two foot pedals controls, (optionally interchangeable to hand lever controls), ground -transport speed up to 6 km/h ❖ Auger Drive: dedicated hydraulic gear pump (to allow simultaneous operation of the two tracks and auger drive); operation and steering via directional valve and one hydraulic pilot control joystick (6 functions), in-water propulsion speed up to 6 km/h forward and 3 km/h reverse ❖ Crane operation: dedicated gear pump; operation via directional valve and two hydraulic pilot control joysticks ❖ General: All functions are bi-directional, variable and speed adjustable , system includes filtration, tank breather, hydraulic gauge, pressure relief valves, hydraulic power transmission up to 40 KW/55 HP	
Cock Pit:	❖ Comfortable driver seat with left and right armrests as well as back and headrest ❖ Conveniently and comfortably arranged operational control levers for easy operator's reach as well as monitoring instruments in clear view to the operator's position ❖ Weather protection canvass enclosure	
Working units:	❖ T-Cutter bar, Clearing & collecting – rake (also available with fine screen) Excavating bucket, Centrifugal pump with HARDOX inner casing, 6" suction x 6" discharge, Tree cutter, Tree saw (check with factory), Mowing bucket	
Accessories:	❖ Electrical bilge pump, Two 12 DC Volt power sockets, 3-point linkage at front, Battery switch, Diesel fuel-water separator, Engine oil-change withdrawal pump	





Schröer Environment and Water Technology GmbH & Co. KG Im Industriepark 17, 49733 Haren, GERMANY
Telephone: +(49)-5932-7398949 Fax: + (49)-5932-739894 info@senwatec.de www.senwatec.de
In North-Central and South America, USA* Telephone: + (352) 503-9363 * Mobile Telephone: (954) 826-7355
info@senwatec.com www.senwatec.com

❖ ***Builders of Front Line Open Water Management Boats, Vehicles and Equipment***